

# MARS-STP

MOBILIOS NEDIDELIO AUKŠČIO AUTOMOBILIŲ SVARSTYKLĖS



## Svarstyklių aprašymas

MARS-STP elektroninės svarstyklės su metaliniais užvažiuojamais yra montuojamos ant tvirto lygaus pagrindo ant kurio paruošiama armuota betoninė plokštė. Šis montavimo būdas suteikia galimybę esant reikalui svarstyklės perkelti į kitą vietą mažomis sąnaudomis.

MARS-STP svarstyklės – geras pasirinkimas kai kyla problemų dėl žemės nuosavybės teisių ar sunku gauti leidimą pastatams.

MARS-STP elektroninės svarstyklės pagamintos iš aukštos kokybės plieno, dengiamos aukščiausios kokybės dažais prieš tai nusmėliavus paviršių, todėl svarstyklės yra atsparios rūdijimui, ilgaamžės ir jas paprasta prižiūrėti.

MARS-STP svarstyklės atitinka Europos Sąjungos OIML III komercinio svėrimo klasės reikalavimus. Po instaliavimo yra atliekamas svarstyklių atitikties įvertinimas ir išduodamas atitikties sertifikatas.

MARS-STP yra elektroninės svarstyklės, kurių maksimali svėrimo riba yra nuo 20 iki 60 tonų (galimi sprendimai iki 100t). Svarstyklių dydis yra nuo 6 x 3 m iki 24 x 3 m. Platformose priklausomai nuo jų ilgio montuojami 4, 6 arba 8 svorio davikliai.

MARS-STP svarstyklės sukurtos remiantis ilgalaikę patirtimi, išanalizavus ir įvertinus jau rinkoje esančių gaminių privalumus ir trūkumus. Svarstyklės gaminamos naudojant modernias technologijas ir geriausias medžiagas, todėl galime užtikrinti aukščiausią mūsų gaminių kokybę. Svarstyklės jums sumontuos specialius apmokymų sertifikatus ir ilgametę patirtį turintys specialistai.

## Svarstyklių privalumai

- Puikios metrologinės charakteristikos
- Mobilumas
- Metaliniai užvažiuojamais
- Svarstyklės montuojamos ant tvirto lygaus pagrindo
- Nedidelis aukštis — tik 29 cm
- Plienas, kompaktiškumas, surenkama konstrukcija
- Aukščiausios kokybės dažai
- Didelis patvarumas ir ilgaamžiškumas
- Lengvas ir patogus valymas
- Paprastas ir greitas surinkimas
- Nedidelis svarstyklių svoris

## Metrologiniai sertifikatai

- EB tipo patvirtinimo sertifikatas D01-09-017, D04-09-026
- EB tipo patvirtinimo sertifikatas DK 0199.120
- Daviklių sertifikatai: D09-99.09, TC6586


## Europos atitikties sertifikatai

- Direktyva 90/384/EEB. Neautomatinių svarstyklių techninis reglamentas
- Direktyva 89/336/EEB. Elektromagnetinis suderinamumas
- Direktyva 73/23/EEB. Žemos įtampos įranga

## Standartai

- LST EN 45501+AC:1998 — Metrologiniai neautomatinių svarstyklių aspektai

# Svarstyklių brėžinys

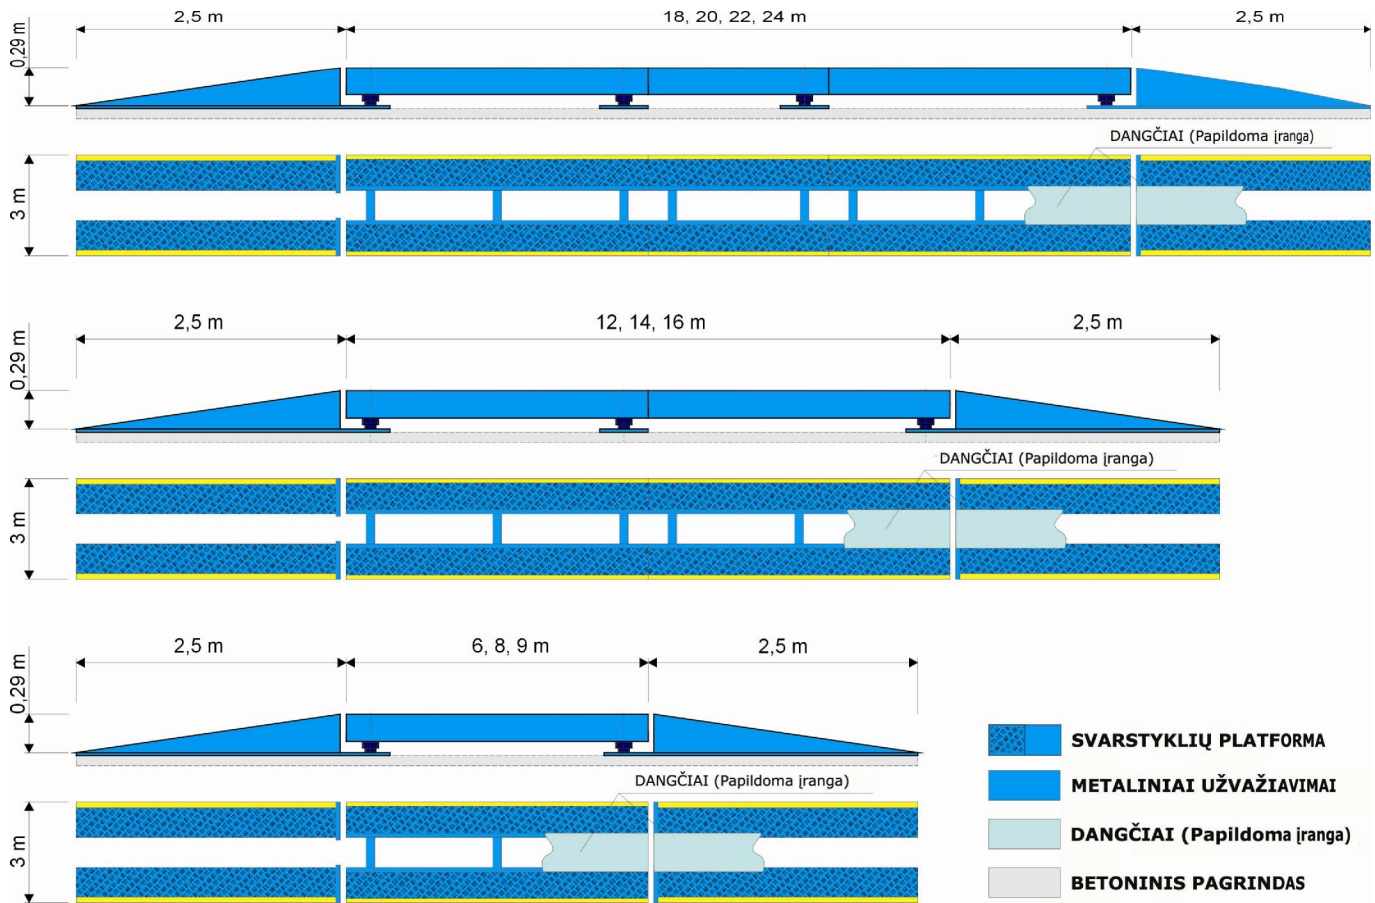

## Techninė informacija

		MARS-STP 063	MARS-STP 083	MARS-STP 093	MARS-STP 123	MARS-STP 143	MARS-STP 163	MARS-STP 183	MARS-STP 203	MARS-STP 223	MARS-STP 243	
Maksimali svėrimo riba	Max	t	20	30	50 arba 60							
Minimali svėrimo riba	Min	kg	200		400							
Patikros padalos vertė	e=	kg	10		20							
Padalos vertė	d=	kg	10		20							
Tikslumo klasė (OIML)			III									
EB tipo tvirtinimo sertifikatas			PL 04 008, PL 04 009, PL 04 010									
Platformos sekcijų kiekis			1	2		3						
Svorio daviklių kiekis			4	6		8						
Svarstyklių ilgis	mm		6 000	8 000	9 000	12 000	14 000	16 000	18 000	20 000	22 000	24 000
Svarstyklių plotis	mm		3 000									
Svarstyklių aukštis	mm		290									
Svarstyklių ilgis su metaliniais užvažiuojamais	mm		11 220	13 220	14 220	17 220	19 220	21 220	23 220	25 220	27 220	29 220
Temperatūros diapazonas svorio davikliams												
— operacinis	°C		- 40°C... + 80°C									
— kompensuotas	°C		- 10°C... + 40°C									
Temperatūros diapazonas indikatoriumi	°C		- 10°C... + 40°C									
Apsaugos klasė pagal DIN 40.50												
— svorio davikliai			IP 68 — nerūdijantis plienas									
— sujungimo dėžutės			IP 67 — aliuminis									
— indikatorius			IP 65 — nerūdijantis plienas									
Elektros įvado reikalavimai	V/Hz		220VAC -15%/+10%, 50-60Hz ±5%									
Naudojamas galingumas	VA		4, maks. 15									
Svarstyklių svoris	kg		3 220	4 590	5 070	6 130	7 900	8 870	8 850	11 220	12 200	13 160
Svarstyklių svoris su metaliniais užvažiuojamais	kg		4 920	6 650	6 770	7 930	9 700	10 670	10 750	13 120	14 100	15 060



El. paštas: [info@mase.lt](mailto:info@mase.lt)

[www.mase.lt](http://www.mase.lt)

UAB MASĖ Vilnius:

Dariaus ir Girėno g. 23,  
LT-02189 Vilnius  
Tel./Fax.: +370 5 2165274  
Mob. tel.: +370 601 59086

UAB MASĖ Klaipėda:

Dubysos g. 64a,  
LT-94107 Klaipėda  
Tel./Fax.: +370 46 342317  
Mob. tel.: +370 601 59083